

ULSET31-ULSET32 | Downlight DALI DT 8 10W



Dane mechaniczne:

Montaż: sufitowa
Obudowa: aluminium
Zasilanie: 100V-240V




Dane optyczne:

Ściemnianie DIM: TAK
Źródło światła: wbudowane źródło LED

Kraj pochodzenia komponentów: P.R.C
Końcowe miejsce produkcji: Polska

Opis

Downlight DALI DT8 - to nowoczesna oprawa oświetleniowa przeznaczona do inteligentnych systemów sterowania oświetleniem. Wyposażona w interfejs DALI DT8, umożliwia precyzyjne sterowanie temperaturą barwową światła (Tunable White), co pozwala na dostosowanie oświetlenia do różnych warunków i potrzeb użytkownika.

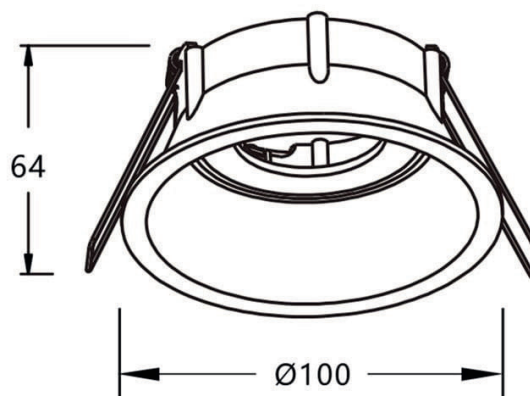

Cutout: ø63mm

Specyfikacja techniczna:

Kod producenta	Źródło światła	Strumień świetlny	Moc	Barwa światła	Współczynnik CRI (Ra)	Napięcie [V]	Kąt świecenia
ULSET31/ULSET32	LED	952lm	10W	2700-6000K	>90	AC 100V-240V	36°

Certyfikaty	Kolor	Sterowanie światłem	Stopień ochrony IP	Stopień ochrony IK
CE	Biały/czarny	DALI DT8	IP44	IK07

UNI PLATINUM SP. Z O.O.SP.K.

ul. Szymczaka 5 m 24,
01-227 Warszawa
NIP: 5252774726
tel. +48 512 087 287
email hello@unilight.com.pl